

Einfachspanner S2®

160° Schnellspannung

- Spannen unter 1 Sekunde
- Keine Kurbelumdrehung notwendig
- Kein zusätzlicher Winkeltrieb notwendig
- Keine Störkontur – mittig Aufspannen möglich

Hohe Präzision

- Spannung auf Zug, das heißt kein Durchbiegen des Grundkörpers
- Ideal für Nullpunkt Spannsysteme, Anzugsbolzen direkt im Grundkörper montierbar



Extrem flache Bauweise

- Benötigt nur wenig Bauraum in der Maschine, dadurch mehr Platz für das Werkstück
- Weniger Gesamtgewicht für Paletten



Lieferung ohne Aufsatz- und Spannbacken!
Je nach Einsatzzweck muss das Zubehör
 (s. Seite 2/95 und 2/97) separat bestellt werden.

Einfachspanner S2® ohne Aufsatzbacken




22 0246 0080



22 0246 0125



22 0246 0160

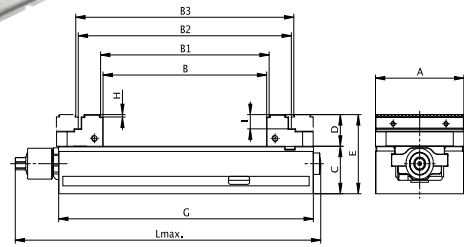

Bez.-Nr.	Backenbreite A mm	Bestell-Nr. 22 0246 €	Spannkraft kN	Länge G mm	Länge L _{max} mm	Höhe C mm	Gewicht kg
...0080	80	1.088,00	max. 25	214	284	55	6,0
...0125	125	1.350,00	max. 40	362	432	60	18,6
...0160	160	1.978,00	max. 50	480	559	70	32,1

(2008)

Lieferumfang: Ohne Aufsatz- und Spannbacken.
 Gewicht inkl. Wendebacke grip.

A	B	B1	B2	B3	C	D	E	G	H	I	L _{max}
80	0 – 130	4 – 134	59 – 188	63 – 192	55	28	83	214	3	–	284
125	0 – 230	8 – 237	70 – 301	77 – 308	60	40	100	362	3	18	432
160	0 – 310	8 – 317	117 – 427	125 – 434	70	50	120	480	3	10	559

Maßangaben passend für Wendebacke grip 22 0249 2840 – 3050.

Doppelspanner D2®

Dauerhaft hohe Präzision

- Induktionsgehärteter Grundkörper
- Einsatzgehärtete Backen
- Lange Backenführung
- Vernickelter Grundkörper

Komfortable Bedienung

- Einfache und massive Dritthandbedienung
- Hohe Spannkraft mit wenig Drehmoment
- Einfache und schnelle Verstellung der Spannbereiche



Minimaler Reinigungsaufwand

- Vollständig verkapselter Antrieb
- Angepasste Schieber
- Schneller und einfacher Umbau



Lieferung ohne Aufsatz- und Spannbacken!
Je nach Einsatzzweck muss das Zubehör
 (s. Seite 2/95 und 2/97) separat bestellt werden.


Doppelspanner D2® ohne Aufsatzbacken



22 0248 0080



22 0248 0125 – ... 0130

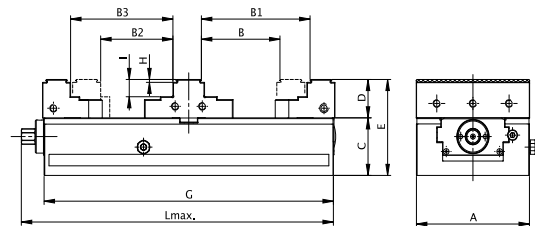

Bez.-Nr.	Backenbreite A mm	Bestell-Nr. 22 0248 €	Spannkraft kN	Länge G mm	Länge L _{max} mm	Höhe C mm	Gewicht kg
...0080	80	1.390,00	max. 25	300	308	55	10,0
...0125	125	1.646,00	0 – 40	320	347	60	20,5
...0130	125	2.641,00	0 – 40	740	767	60	39,5

(2008)

Lieferumfang: Ohne Aufsatz- und Spannbacken.
 Gewicht inkl. Wendebacke grip.

A	B	B1	B2	B3	C	D	E	G	H	I	L _{max}
80	25 – 97	55 – 126	31 – 93	51 – 122	55	28	83	300	3	8	308
125	40 – 85	75 – 121	42 – 78	68 – 114	60	40	100	320	3	18	347
125	40 – 295	75 – 331	42 – 28	68 – 324	60	40	100	740	3	18	767

Maßangaben passend für Wendebacke grip 22 0249 3000 – 3050.