


Diamant-Schleiftöpfe

- 45 2150**
- Form 12A2-45° – Konzentration 75 – Kunstharzbindung – Körnung D 91
 - Zum Schärfen von Hartmetall-Werkzeugen wie Drehmeißel, Stichel usw.

Bez.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Bestell-Nr. 45 2150 €	W = Belagbreite mm	X = Belagstärke mm	H = Bohrung mm	T = Höhe mm
...0100	100	280,00	10	2	20	25
...0125	125	315,00	10	2	20	25
...0126	125	315,00	10	2	32	25

(4602)

Weitere Formen und Abmessungen sowie CBN-Schleifscheiben auf Anfrage lieferbar.

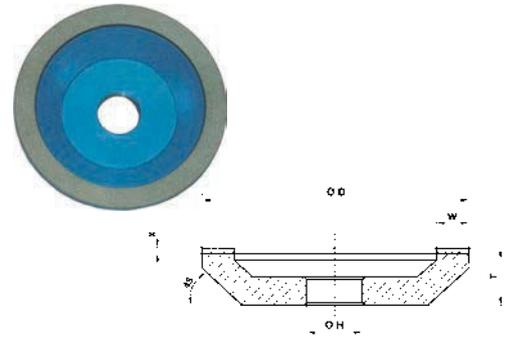

Schleiftöpfe, bakelitgebunden

- Größe Ø 110/90 mm
- Konische Form
- Mit Bohrung 22,2 mm
- Zugelassen für 50 m/s

45 2155 Für Metall, hohe Abtragsleistung.

45 2160 Für Stein und Guss, besonders geeignet zum Flächenschleifen von Natur- und Kunststein.

Bez.-Nr.	Körnung	Metall		Stein + Guss	
		Bestell-Nr. 45 2155 €	Bestell-Nr. 45 2160 €	Bestell-Nr. 45 2155 €	Bestell-Nr. 45 2160 €
...0016	16	8,94	9,80	8,94	9,80
...0024	24	8,94	9,80	8,94	9,80
...0036	36	8,94	9,80	8,94	9,80

(4601)

(4601)



Fächerschleifscheiben POLIFAN®-CURVE

- Für die Kehlnahtbearbeitung
- Zur Bearbeitung von Stahl und Edelstahl (INOX)
- Mit Normbohrung 22,23 mm

Zirkonkorund.

45 2280 Kehlnahtradius > 5 mm.
Schleifscheibenbreite 11 mm.

45 2282 Kehlnahtradius > 8 mm.
Schleifscheibenbreite 14 mm.

Bez.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Radius > 5	Radius > 8	Körnung mm	Drehzahl max. min ⁻¹	
		Bestell-Nr. 45 2280 €	Bestell-Nr. 45 2282 €			
...0115	115	9,56	10,10	40	13300	10
...0125	125	9,65	10,20	40	12200	10

(4708)

(4708)



Keramikkorn.

- Besonders zur Erzielung feiner Oberflächen

45 2285 Kehlnahtradius > 5 mm.
Schleifscheibenbreite 11 mm.

45 2287 Kehlnahtradius > 8 mm.
Schleifscheibenbreite 14 mm.

Bez.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Radius > 5	Radius > 8	Körnung mm	Drehzahl max. min ⁻¹	
		Bestell-Nr. 45 2285 €	Bestell-Nr. 45 2287 €			
...0115	115	11,10	11,40	60	13300	10
...0125	125	11,20	11,50	60	12200	10

(4708)

(4708)

