

Verstellbare Stirnlochschlüssel, mit festen Zapfen

51 2335 Für Zweilochmuttern, Spezialstahl, brüniert.



Bez.-Nr.	Verstellbereich mm	Bestell-Nr. 51 2335 €	Zapfen-Ø mm	Länge mm
...0100	7- 40	8,76	2	115
...0200	11- 60	9,41	4	160
...0300	14-100	13,70	6	215
...0400	22-125	21,60	8	260

(5109)



Verstellbare Hakenschlüssel und Gelenk-Hakenschlüssel, brüniert

Aufnahme für Drehmomentschlüssel.




51 2337 Für Nutmuttern DIN 1804 und Wälzlagermuttern DIN 981.

51 2338 Für Kreuzlochmuttern DIN 1816.

Bez.-Nr.	Größe mm	Mit Nase	Mit Zapfen	Antrieb			
		Bestell-Nr. 51 2337 €	Bestell-Nr. 51 2338 €	SW Zoll	L mm	S mm	Ø D mm
...0100	20- 42	52,40	-	1/2	135	100	-
...0150	35- 60	-	53,50	1/2	-	75	4
...0200	45- 90	54,50	-	1/2	192	150	-
...0250	60- 90	-	57,50	1/2	-	100	6
...0300	95-165	65,70	-	1/2	272	200	-
...0400	95-165	71,80	-	3/4	298	220	-

(5109)

(5109)

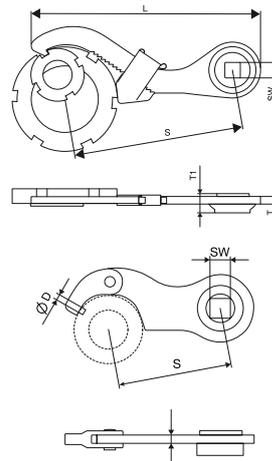


Gelenk-Stirnlochschlüssel, brüniert

51 2339 Mit Aufnahme für Drehmomentschlüssel. Auswechselbare, gehärtete Zapfen.



Bez.-Nr.	Größe mm	Bestell-Nr. 51 2339 €	Antrieb SW Zoll	Ø D Zapfen mm	L mm	S mm
...0400	18- 40	59,10	1/2	4	120	100
...0500	40- 80	64,20	3/4	5	180	150
...0600	40- 80	64,20	3/4	6	180	150
...0700	80-125	75,30	3/4	6	250	220
...0800	80-125	75,40	3/4	8	250	220

(5109)




Spannzangen- und Einmaulschlüssel, verzinkt

51 2339 Mit Aufnahme für Drehmomentschlüssel.
...2000 – ...2300 für Spannmuttern (ER) nach DIN 6499.
...3000 – ...3200 für Sechskantmuttern.



Bez.-Nr.	Typ	Bestell-Nr. 51 2339 €	Größe	SW Zoll	D mm	L mm	S mm
...2000	Spannzangen- schlüssel	46,30	16	1/2	32	69	45
...2100		47,90	25	1/2	42	85	60
...2200		55,70	32	1/2	50	85	60
...2300		62,70	40	1/2	63	85	60
...3000	Einmaul- schlüssel	49,30	25	1/2	-	78	45
...3100		50,70	36	1/2	-	101	60
...3200		53,20	46	1/2	-	108	60

(5109)

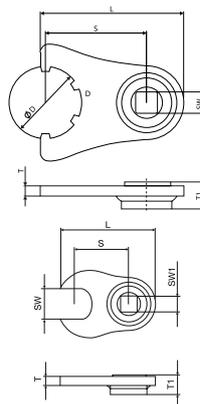

Hinweis: Der Einstellwert des Drehmomentschlüssels hängt vom Stichmaß „S“ ab. Die Bedienungsanleitung Ihres Drehmomentschlüssels enthält die notwendigen Angaben und Berechnungsformeln.