

Gépláb LEVEL-MOUNT®


Kivitel: Műkaucsuk elasztomer test, olaj- és öregedésálló, fém külső sapka, sárga porfestett, nyomólap gömbszögletes öntvényből, horganyzott acél csavarral.

Alkalmazás: Gépek és prések rugalmas és lehorgonyzás nélküli telepítéséhez.

Megjegyzés: A táblázatban közölt terhelések irányadó értékek, amelyeket a gépek jó stabilitásának és lehorgonyzás nélküli felállításának figyelembevételével határoztunk meg.

A megfelelő láb kiválasztása:

1. Állapítsa meg az egy lábra jutó terhelést (gépsúly : rögzítési pontok száma).
2. Határozza meg a géptípust,
3. Válassza ki a lábakat az alábbi táblázat szerint,
4. Vesse össze a csavarméretet a befogadó furattal.

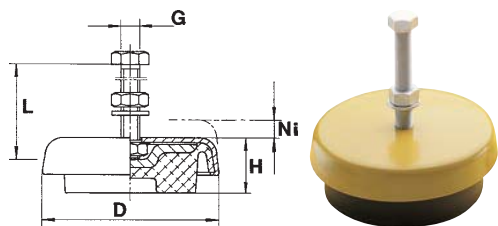

Terhelés/láb	kg	220–600	420–2000	1000–4000	2000–5500	3000–8000
Modell		LM 1-11	LM 3-33	LM 5-55	LM 6-66	LM 7-77
Ø D	mm	80	120	160	185	241
Magasság H	mm	25	32	35	39	54
Menet-Ø G		M10	M12	M16 x 1,5	M20 x 1,5	M24 x 1,5
Standard becsavarási hossz L	mm	80	90	100	120	140
Szintezési magasság Ni	mm	15	20	20	20	20
Géptalp max. vastagsága	mm	43	44	44	58	70
9650	EFFBE €	30,40	58,40	86,40	156,50	258,00 (986)
Gyártói kód		...0600	...2000	...4000	...5500	...8000

Lábankénti terhelés:

Prések általában 110/perc löketig	450 kg	1000 kg	2000 kg	3500 kg	6500 kg
Esztergagépek	220 kg	420 kg	1000 kg	2000 kg	3000 kg
Marógépek	300 kg	600 kg	1500 kg	2800 kg	3600 kg
Síkkészörűk	220 kg	420 kg	1000 kg	2000 kg	3000 kg
Gépek általában	480 kg	1200 kg	3000 kg	4000 kg	7200 kg
Max. statikus terhelés	600 kg	2000 kg	4000 kg	5500 kg	8000 kg

EPA szigetelő lemez LEVEL-MOUNT®

Kivitel: Elasztomer alakos lemez nitril-butadién kaucsukból, olaj- és öregedésálló. Csúszásgátló, pozicionálás ütköző bordákkal.

Alkalmazás: Rögzítési lehetőség nélküli gépek és készülékek lehorgonyzás nélküli felállítása.

Modell	Méret mm	Terhelés/láb kg	EFFBE	
			9651 €	Gyártói kód
EPA 7	70 x 70 x 13	750	16,95	...0750
EPA 10	100 x 100 x 13	1500	23,40	...1500
			(986)	



Nagynyomású nyomóprék

Kivitel: Acélból, nemesített felület, kihúzható csővel. Szállítás hegyes és konkáv fejjel, M10 x 1.

Alkalmazás: Zsírhoz alkalmas.

Névleges térfogat ml	PRESSOL	
	9540 €	Gyártói kód
80	8,95	...0080
150	11,05	...0150
300	12,20	...0300
	(983)	



Szívó- és nyomófecskendő

Kivitel: Acél, horganyzott, cink fedéllel. Szállítás 350 mm hosszú átlátszó hajlékony PVC tömlővel.

Alkalmazás: Max. SAE 90 olajokhoz, petróleumhoz, fűtőolajhoz és dízelhez.

Névleges térfogat ml	PRESSOL	
	9542 €	Gyártói kód
500	11,55	...0500
	(983)	

