

Hochleistungs-Kurzbohrfutter AKL

21 1371 Ausführung:

- Kurze Bauweise
- Integriertes Schneckengetriebe sorgt für hohes Haltemoment
- Alle Verschleißteile gehärtet und geschliffen

Anwendung:


- Zum Bohren, Senken, Reiben, Gewindeschneiden und für einfache Schlichtfräsarbeiten
- Durch kurze Bauweise mehr Arbeitsweg in Z-Achse

Vorteil:


Durch die Selbststimmung des Schneckengetriebes ist die Bearbeitung auch bei Linkslauf und schnellgebremster Spindel sicher.

Wuchten:

Auf Anfrage sind andere Wuchtgüten möglich!

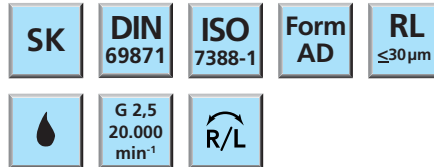

ALBRECHT
GERMANY

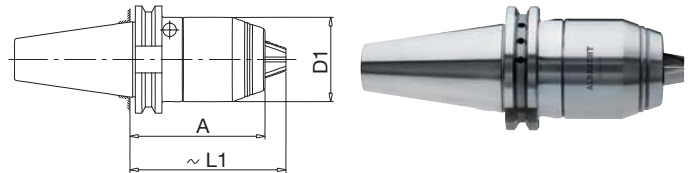

Bez.-Nr.	SK	Bestell-Nr. 21 1371 €	Spannweite mm	A mm	L1 mm	L2 mm	D1 mm	D2 mm
...1100	40	285,50	0,5 – 10	69	78	37,5	38	45
...1200	40	258,00	1,0 – 16	80	92	–	50	–

(2101)

Lieferumfang: Mit Sechskantschlüssel.

Andere Schaftausführungen und Wuchtgüten auf Anfrage lieferbar.

Passende Anzugsbolzen finden Sie ab
Bestell-Nr.: 21 1420 0100 Seite 2/39



NC-Bohrfutter für Rechts- und Linkslauf

21 1374 Ausführung:

- Kompaktbauweise, daher kurze Baulänge
- Hohes Haltemoment (mittels Kegeltrieb) seitlich gespannt mit einem Sechskant-Quergriffschlüssel
- Werkzeugwechsel direkt in der Maschine (stillstehende Maschinenspindel) möglich
- Kein Öffnen des Futter während des Laufes oder bei abruptem Spindelstopp
- Drehrichtungsunabhängige Spannsicherheit
- Kurze Spann- und Umrüstzeiten

Anwendung:


- Nur zum Bohren und Senken

Wuchten:

- Kann nicht gewuchtet werden



WTE
MAPAL GROUP

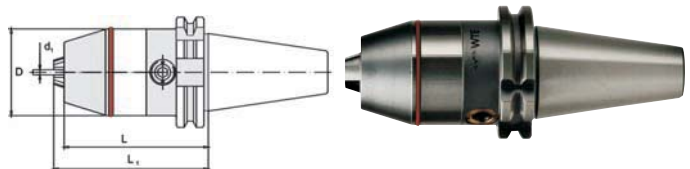

Bez.-Nr.	SK	Bestell-Nr. 21 1374 €	Spannweite mm	D mm	L mm	L1 max. mm	Gewicht kg
...0100	40	185,20	0,5 – 13	50	84	90	1,5
...0200	40	190,20	2,5 – 16	57	84	92	1,7

(2127)

Lieferumfang: Bohrfutter mit Sechskant-Quergriffschlüssel und Bedienungsanleitung.

Passende Anzugsbolzen finden Sie ab
Bestell-Nr.: 21 1420 0100 Seite 2/39

