

Ausdrehstähle Ø 10,0 mm mit Hartmetallschneide

19 2845 Hartmetall Sorte K10 für Guss, Aluminium usw.


19 2846 Hartmetall Sorte P20 für Stahl, Chromnickelstahl usw.



Bez.-Nr.	Ausdrehbereich Ø-A min. – Ø-A max. mm	IMATEC K10	MBM P20	Schaft-Ø mm	L mm
		Bestell-Nr. 19 2845 €	Bestell-Nr. 19 2846 €		
...0030	3,0 – 8,0	104,00	104,00	10	20
...0040	4,0 – 9,0	104,00	104,00	10	23
...0050	5,0 – 10,0	109,00	109,00	10	25
...0060	6,0 – 11,0	116,50	116,50	10	28
...0070	7,0 – 12,0	121,50	121,50	10	31

(1957)

(1957)




Ausdrehstähle Ø 16,0 mm mit innerer Kühlmittelzufuhr

Passende Wendeschneidplatten finden
Sie von Bestell-Nr.: 19 0401 0212 bis
19 0419 3224 Seite 1/470



Bez.-Nr.	Ausdrehbereich Ø A min. – Ø A max. mm	Bestell-Nr. 19 2850 €	Schaft-Ø			ISO Wende- platten		
			mm	L mm	L1 mm			
...0975	9,75 – 15,1	141,50	16	30	75	CC..0602..	0340	0360
...1175	11,75 – 17,1	141,50	16	37	80	CC..0602..	0340	0360
...1375	13,75 – 19,1	141,50	16	43	85	CC..0602..	0335	0360
...1475	14,75 – 20,1	141,50	16	51	90	CC..0602..	0335	0360
...1575	15,75 – 21,1	141,50	16	57	95	CC..0602..	0335	0360
...1775	17,75 – 23,1	141,50	16	67	100	CC..0602..	0335	0360
...1975	19,75 – 25,1	163,00	16	72	105	CC..0602..	0335	0360
...1976	19,75 – 25,1	163,00	16	72	105	CC..09T3..	0345	0365
...2175	21,75 – 27,1	163,00	16	77	110	CC..09T3..	0345	0365
...2475	24,75 – 30,1	163,00	16	82	115	CC..0602..	0335	0360
...2476	24,75 – 30,1	163,00	16	82	115	CC..09T3..	0345	0365
...2775	27,75 – 33,1	170,00	16	82	115	CC..09T3..	0345	0365
...2975	29,75 – 35,1	170,00	16	82	115	CC..0602..	0335	0360

(1957)

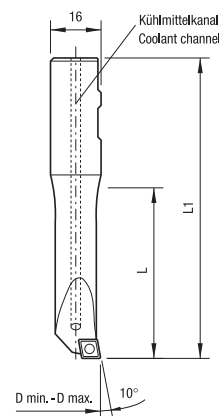

Verstellbare Ausdrehstähle Ø 29,75 – 88,1 mm

19 2853 Ausführung:

Schäfte:

- Mit Innenkühlung
- Sehr gute Dämpfungseigenschaften



Wendepaltenhalter müssen
separat bestellt werden.

Passende Wendepaltenhalter finden
Sie unter Bestell-Nr.: 19 2855 2975
Seite 1/635



Bez.-Nr.	Ausdrehbereich Ø A min. – Ø A max. mm	Bestell-Nr. 19 2853 €	Schaft-Ø			Wendepalten- halter
			mm	L mm	L1 mm	
...2975	29,75 – 48,1	97,00	16	85	115	19 2855 2975 0090
...4775	47,75 – 88,1	114,00	16	85	115	19 2855 4775 0090

(1957)

Länge L bezeichnet die maximale Ausdrehlänge.

Passende Ersatzteile finden Sie ab
Bestell-Nr.: 19 2895 0005 Seite 1/637

