

Maschinen-Schraubstöcke Typ RB-K

22 0450 Spannsystem manuell mit Kraftverstärker.

Ausführung:

- Grundfläche mit Nuten für genaue Fixierung auf dem Maschinentisch
- Einsatz auf Drehplatte mit Gradeinteilung
- Aufspannmöglichkeit mit Spannpratzen
- Gekapselte Spindel

Anwendung:


Für den universellen Einsatz auf Fräsmaschinen und Bearbeitungszentren.

Vorteile:

- Stufenweise Spannkraftvoreinstellung
- Hohe Genauigkeit durch präzise Backenführungen
- Schnelle Spannbereichsverstellung über Bolzensystem
- Optimaler Kühlmittel- und Späneabfluss
- Hohe Verschleißfestigkeit durch gehärtete Backenführungen
- Für sensibles Spannen ist eine Verwendung ohne Kraftverstärkung möglich



Bestell-Nr.	...0092	...0113	...0135	...0160	...0200
Größe	1	2	3	4	5
Backenbreite A mm	92	113	135	160	200
Spannweite B mm	100	170	220	310	350
C mm	31,6	31,6	39,6	49,6	66,6
D mm	490	583	679	817	1022
E mm	91	97	112	133	171
F mm	310	390	468	574	685
G ±0,02 mm	59,0	65,5	72,5	83,5	104,5
H mm	50	55	70	80	90
J mm	218,0	236,5	262,0	298,0	375,0
K mm	160	160	200	240	280
O mm	115	160	180	220	230
P mm	90	90	90	90	160
Q mm	13	13	13	17	21
S mm	100	100	135	180	180
Y mm	12	12	16	16	20
a mm	63	63	80	100	140
b mm	13,6	13,6	15,6	19,6	23,0
c	M6	M6	M8	M8	M10
d mm	12	12	13	13	16
Spannkraft kN	25	30	40	50	100
Gewicht kg	15,5	24,0	39,0	60,0	112,0

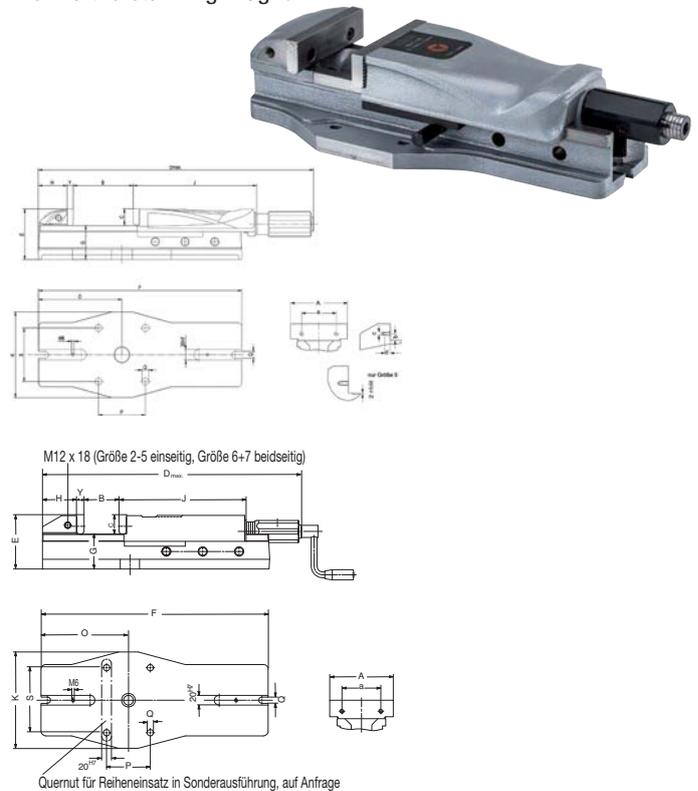

Bez.-Nr.	Backenbreite A mm	Bestell-Nr. 22 0450 €	Größe	Spannweite B mm	Höhe G mm	Backenhöhe C mm	Gesamtlänge D mm	Spannkraft kN	Gewicht kg
...0092	92	1.330,00	1	100	59,0	31,6	490	25	15,5
...0113	113	1.435,00	2	170	65,5	31,6	583	30	24
...0135	135	1.770,00	3	220	72,5	39,6	679	40	39
...0160	160	2.215,00	4	310	83,5	49,6	817	50	60
...0200	200	2.990,00	5	350	104,5	66,6	1022	100	112,0

(2504)

Lieferumfang: Mit Normalbacken und Handkurbel.

Passende Drehplatten finden Sie ab Bestell-Nr.: 22 0460 0200 Seite 2/110



Passenden Werkstückanschlag finden Sie ab Bestell-Nr.: 22 0812 0100 Seite 2/116



Passende Präzisions-Nutensteine finden Sie ab Bestell-Nr.: 22 2405 0010 Seite 2/139



Passende Zylinderschrauben finden Sie ab Bestell-Nr.: 24 1930 0100 Seite 2/182



Zubehör für RÖHM Maschinen-Schraubstöcke

Handkurbeln

22 0455 Ausführung:

Mit drehbarem Ballgriff, kurze Ausführung mit Außensechskant.

Bez.-Nr.	Sechskant x A x L mm	Bestell-Nr. 22 0455 €	Für Größe	Passend für Typ
...0100	12 x 48 x 80	30,90	1/2	RB/RBA, RB
...0200	12 x 60 x 90	30,90	3	RBA, RB
...0300	12 x 117 x 90	38,80	4	RBA, RB

(2504)

